


取付管 150mm用

(単位: mm)

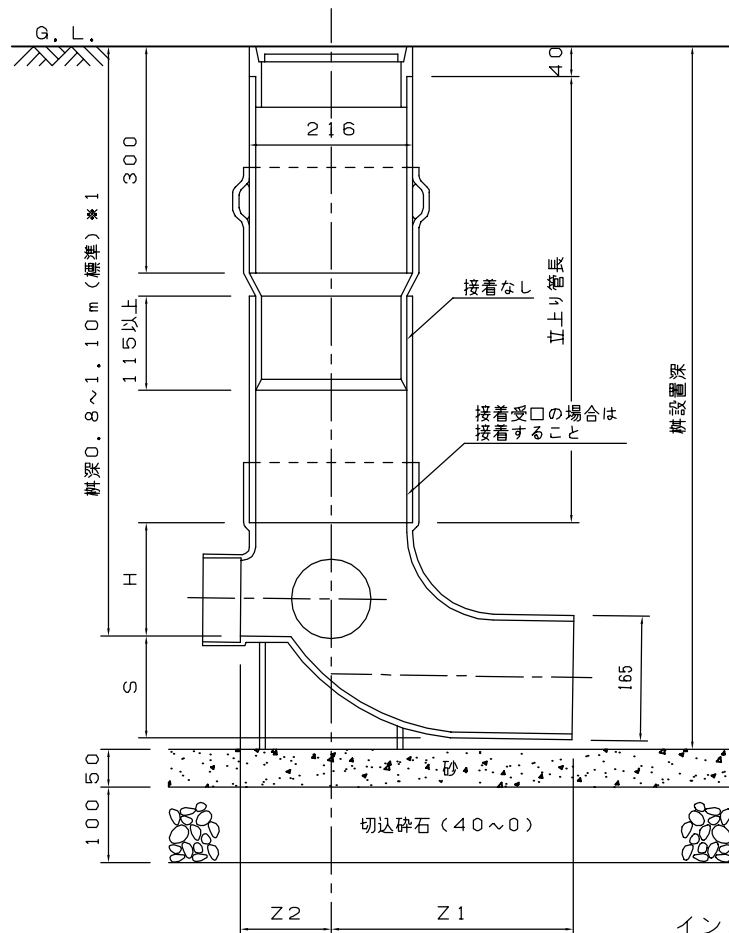

S	H (参考)	Z1 (最小)	Z2
124 > 130	155	285	125 ± 2.5

インバート 枳

呼 径	200mm
流入径	100mm 90° 三方向または45° 三方向
流出径	150mm
形 状	大曲形状

※流出は差口・立上り管は受口構造とする。
 なお受口は、接着型・ゴム輪型のどちらでもよい。

※ 調整区域等で側溝や家屋が奥のために深さが必要な場合、本管の深さによるが、最大2 mとする。

